
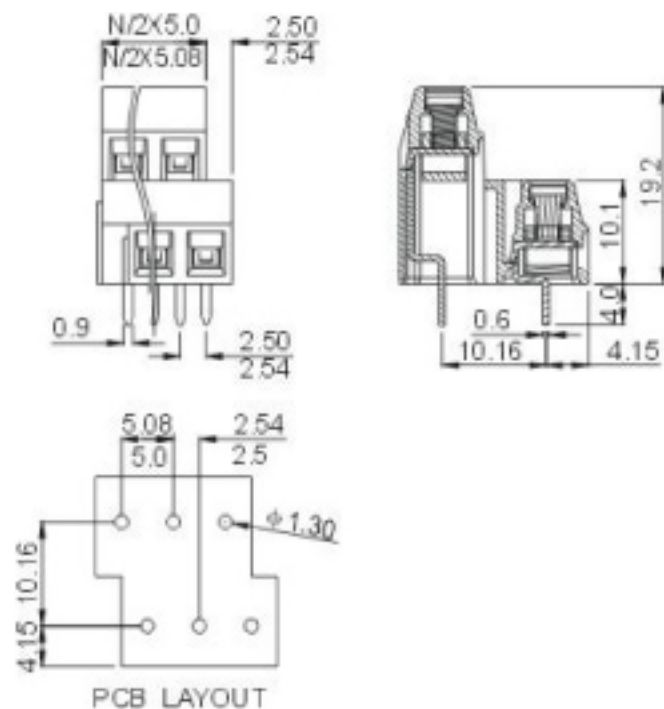



康伟螺钉式PCB接线端子

产品规格书

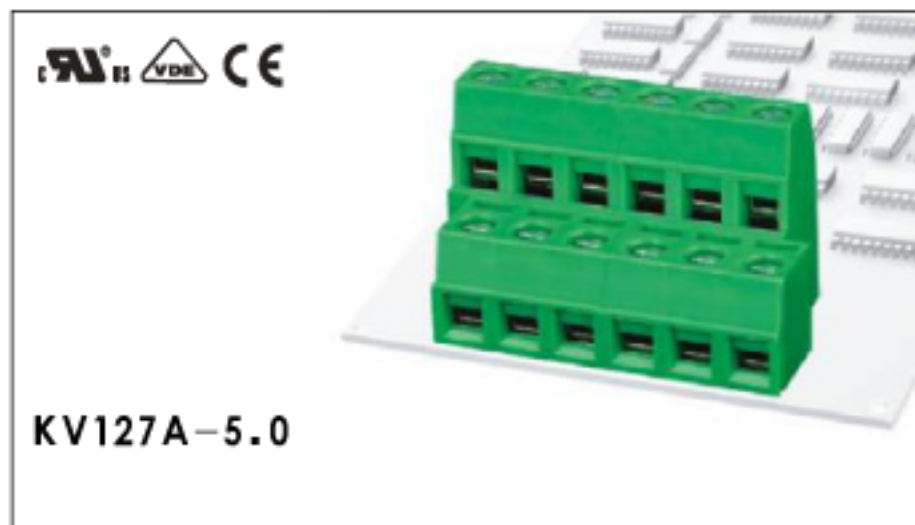

认证	UL	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	12A	15A
使用线径	26-14AWG	0.5-1.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	6mm	
尺寸		
间距	5.0mm(.197") 5.08mm(.200")	
极数	2*(2P,3P-24P)	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
螺丝	M2.5,铜,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌	
焊针	黄铜,镀锡	
方盒	黄铜,镀镍	

订购方式:

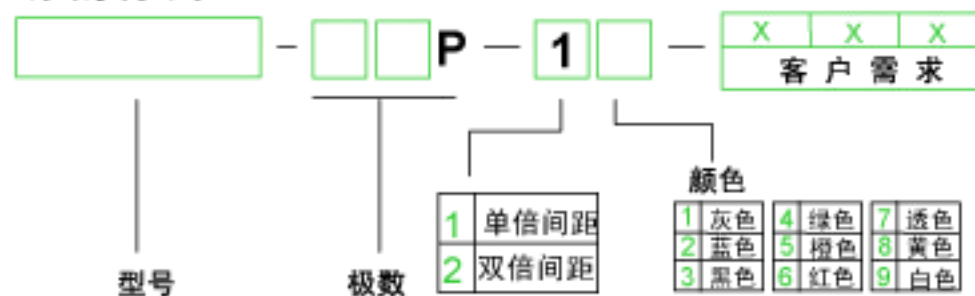

	中国·康伟电子有限公司
	NAME KV127A-5.0