


康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书




2EDGKA-7.5/7.62

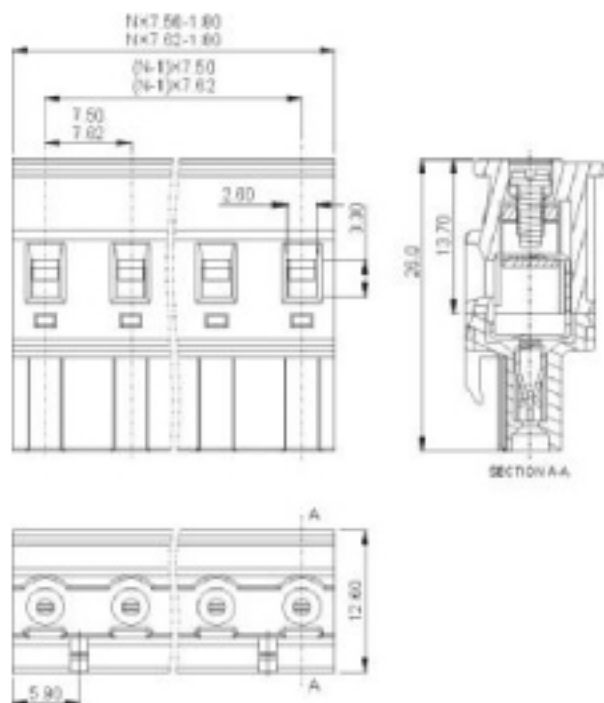

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	15A	10A
导线线径	28-12AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	7mm	
尺寸		
间距	7.5mm(.295") 5.08mm(.300")	
极数	2P-12P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
螺丝	M2.5,钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌	
触点材料	磷青铜	
方盒	黄铜,镀镍	

订购方式:

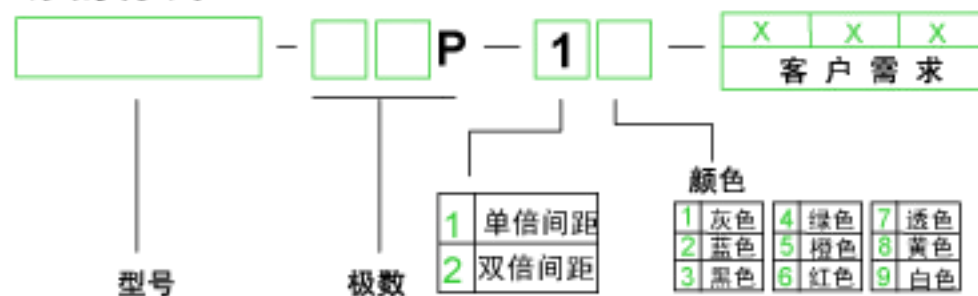

 mm (INCH)	 中国·康伟电子有限公司 NAME 2EDGKA-7.5/7.62
 THE TRIANGLE ORIENTATION	