


康伟栅栏式PCB接线端子


产品规格书



| | | |
|--------|----------|---------------------|
| 认证 | UL | CE |
| 电气性能 | | |
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 450V |
| 额定电流 | 15A | 24A |
| 导线线径 | 22-14AWG | 2.5mm ² |
| 耐电压 | | AC2000V/1Min |
| 绝缘阻抗 | | 500MΩ/DC500V |
| 机械性能 | | |
| 最大锁紧扭力 | | 0.5N.m 4.4Lb.in |
| 环境温度 | | -40℃~+105℃ |
| 尺寸 | | |
| 间距 | | 8.25mm(.325") |
| 极数 | | 2P-26P |
| 材质及电镀 | | |
| 塑件 | | PA66+23%GF LUL94V-0 |
| 端子 | | 黄铜, 0.8厚 镀锡 |
| 螺丝 | | M3 镀锌 |

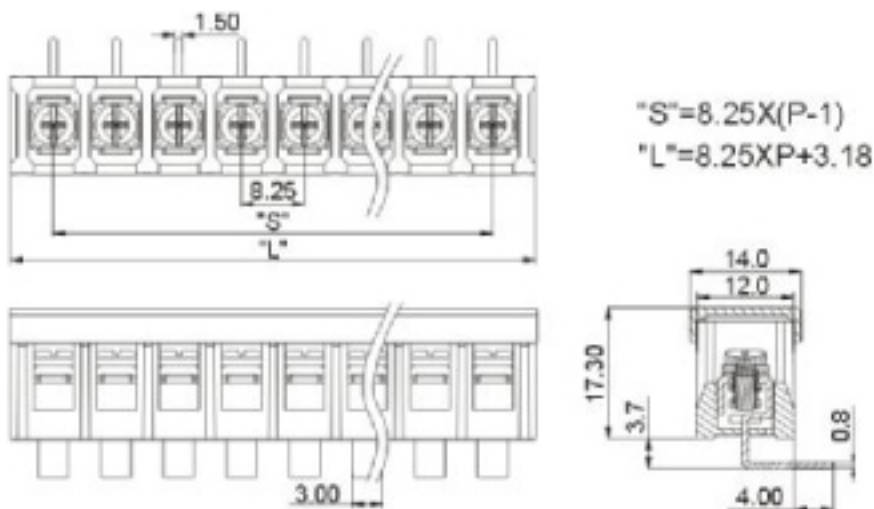

订购方式:

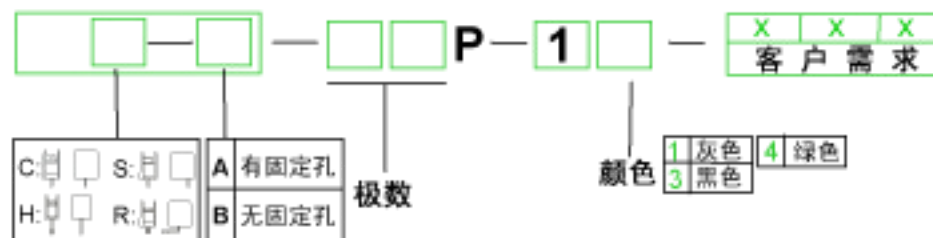

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 极数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L(mm) | 19.68 | 27.93 | 36.18 | 44.43 | 52.68 | 60.93 | 69.18 | 77.43 | 85.68 | 93.93 | 102.18 | 110.43 | 118.68 | 126.93 |
| S(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 |
| 极数 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L(mm) | 135.18 | 143.43 | 151.68 | 159.93 | 168.18 | 176.43 | 184.68 | 192.93 | 201.18 | 209.43 | 217.68 | | | |
| S(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 |

| | |
|--|----------------------|
| | 中国·康伟电子有限公司 |
| | NAME KV35GR-B |