康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

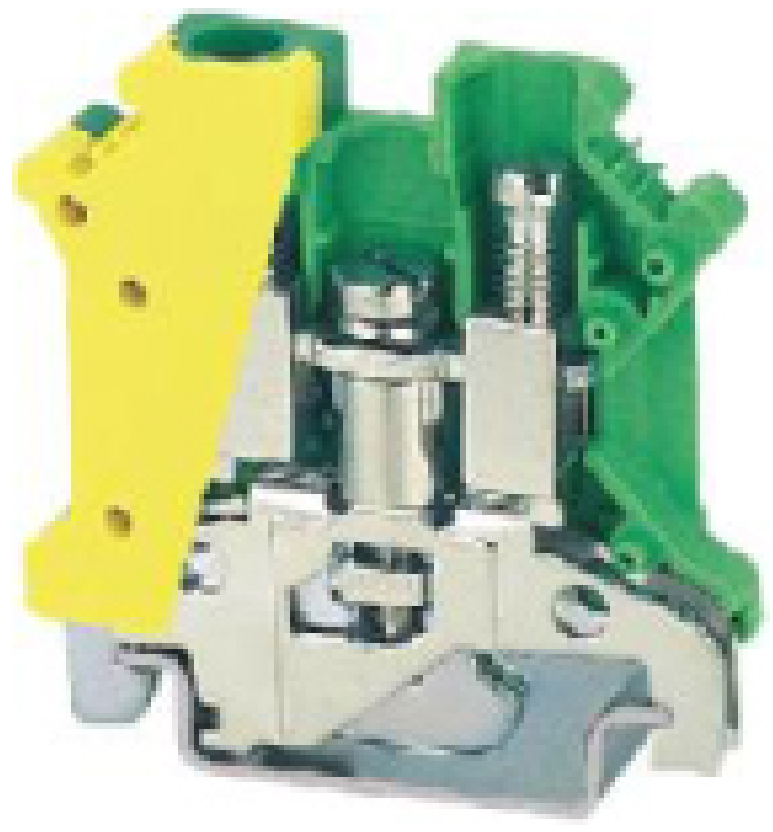

UK6JD

认 证	c UL us	
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	–	–
额定电流	–	–
线径	24-10AWG	0.2-4.0mm²
厚度/宽度/端板厚	8.2/42.5/-mm	
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)	47/54.5/52mm	
额定冲击电压/污染等级	8KV/3	
剥线长度	10mm	
接线位螺钉:螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m	
中央紧固螺钉:螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m	
塞规	A5	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	
说 明	**型号**	**包装数**
(1)接地端子	PC 6-PE	50
(2)标记条	ZB 6	

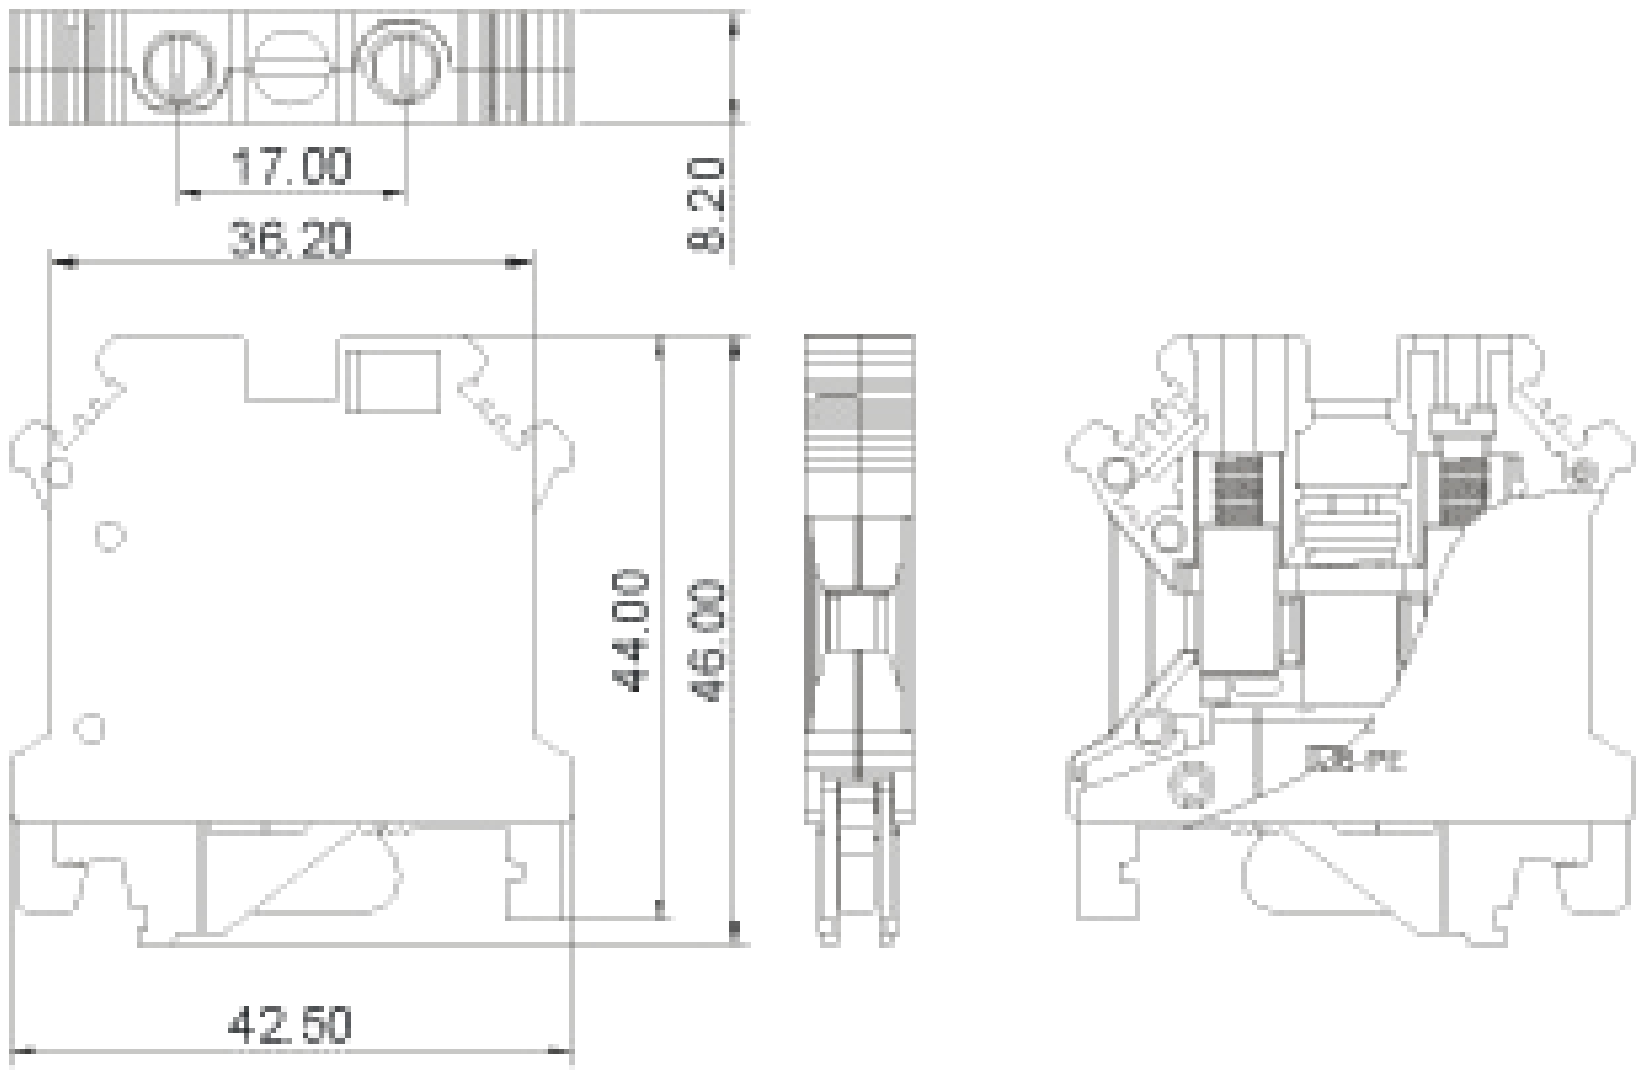

订 购 方 式：

□ – □□P – 1□ — X X X 客户需求

型号　极数　颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)

THIRD ANGLE PROJECTION

KANGWEI

中国·康伟电子有限公司

NAME UK6JD