



康伟SAK/JXB导轨式接线端子


产品规格书

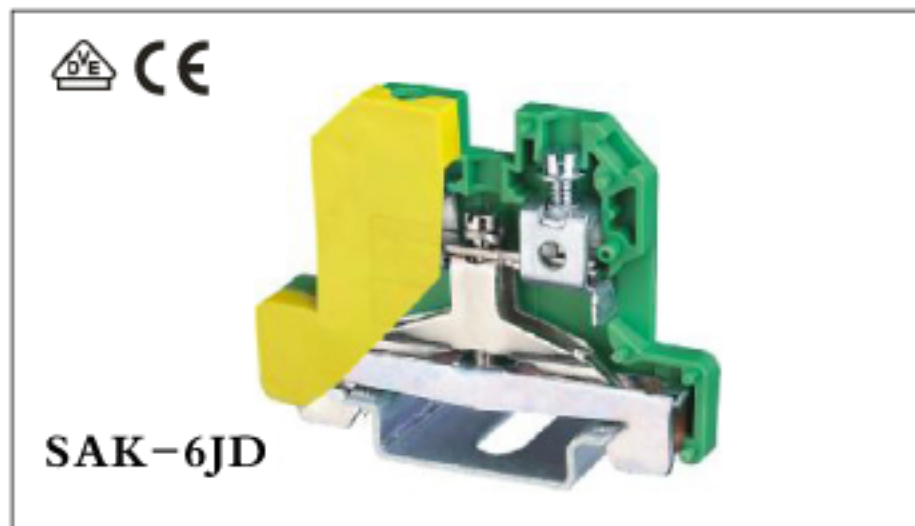

认证	UL IEC	
性能标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	20-28AWG	0.5-6.0mm ²
厚度/宽度/嵌板/厚度		8/55/4mm
高度 (NS35.7.5/NS35.15/NS32)		44/51.5mm
剥线长度		10mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M3.5/0.5N.m/7.1Lb-in
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m/4.5Lb-in
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1) 接地端子	MKS-PE	80
(2) 安装轨底座	SH-2	10
(3) 标记条	DEK-6	

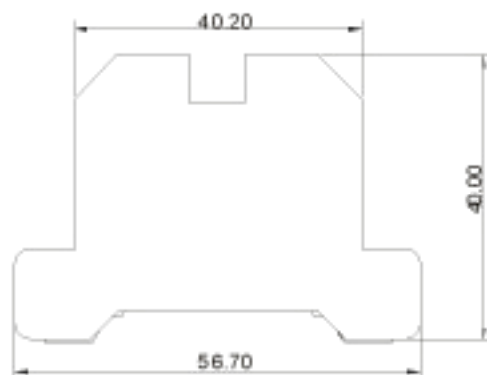

订购方式:

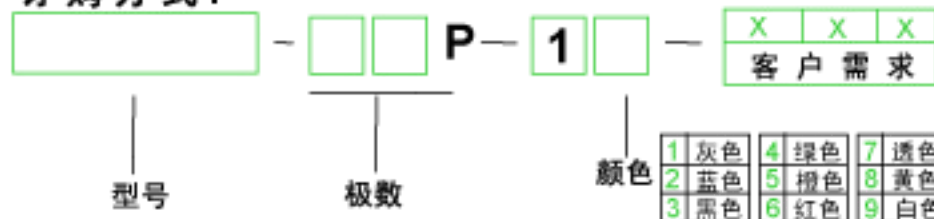

	中国·康伟电子有限公司
	NAME SAK-6JD