

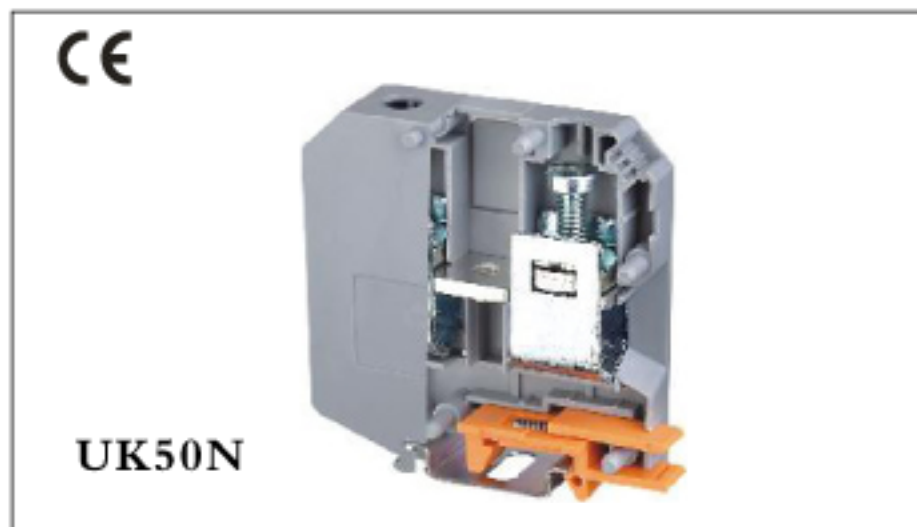



# 康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

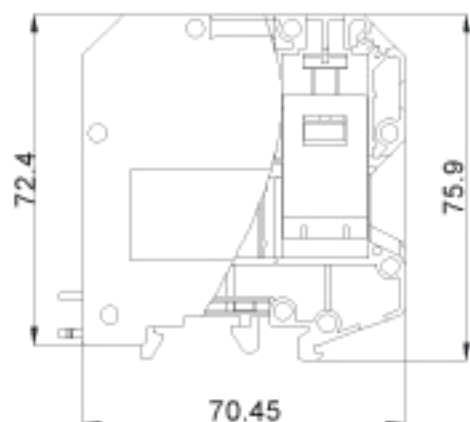

UK50N

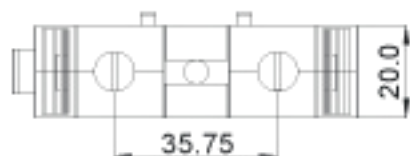

认证		
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	150A	150A
线径	6-10AWG	25-50mm <sup>2</sup>
厚度/高度/绝缘厚	20/20.5/1.5mm	
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)	-83.5/81.5mm	
额定冲击电压/污染等级	8kV/3	
制线长度	24mm	
螺钉规格/扭矩	M5/2.5Nm	
基座	B10	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1) 端子	PC 50	10
(2) 固定式接件	FBI 2-20 FBI 3-20	10 10
(3) 边桥接件		
(4) 分接端子	AGK 10-PC50	10
(5) 立柱补偿块	PC50EP	10
(6) 终端固定件	EAL-NS32 EAL-NS35	10 10
(7) 内六角螺钉扳手		
(8) 标记条	ZB 10	

订购方式:

- P - 1 - 


X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色



中国·康伟电子有限公司



NAME

UK50N