康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

CE

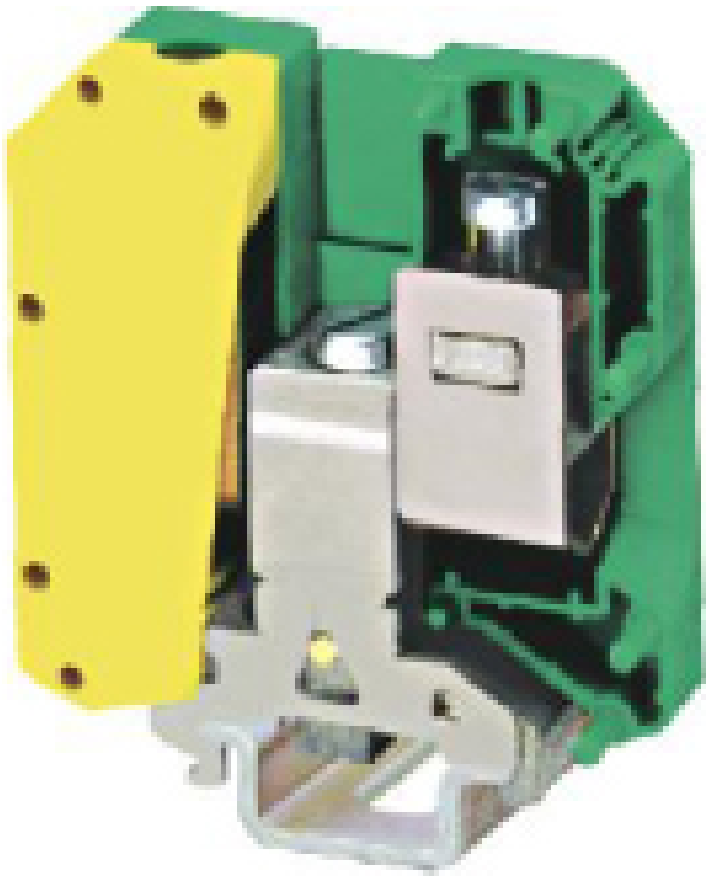

UK50JD

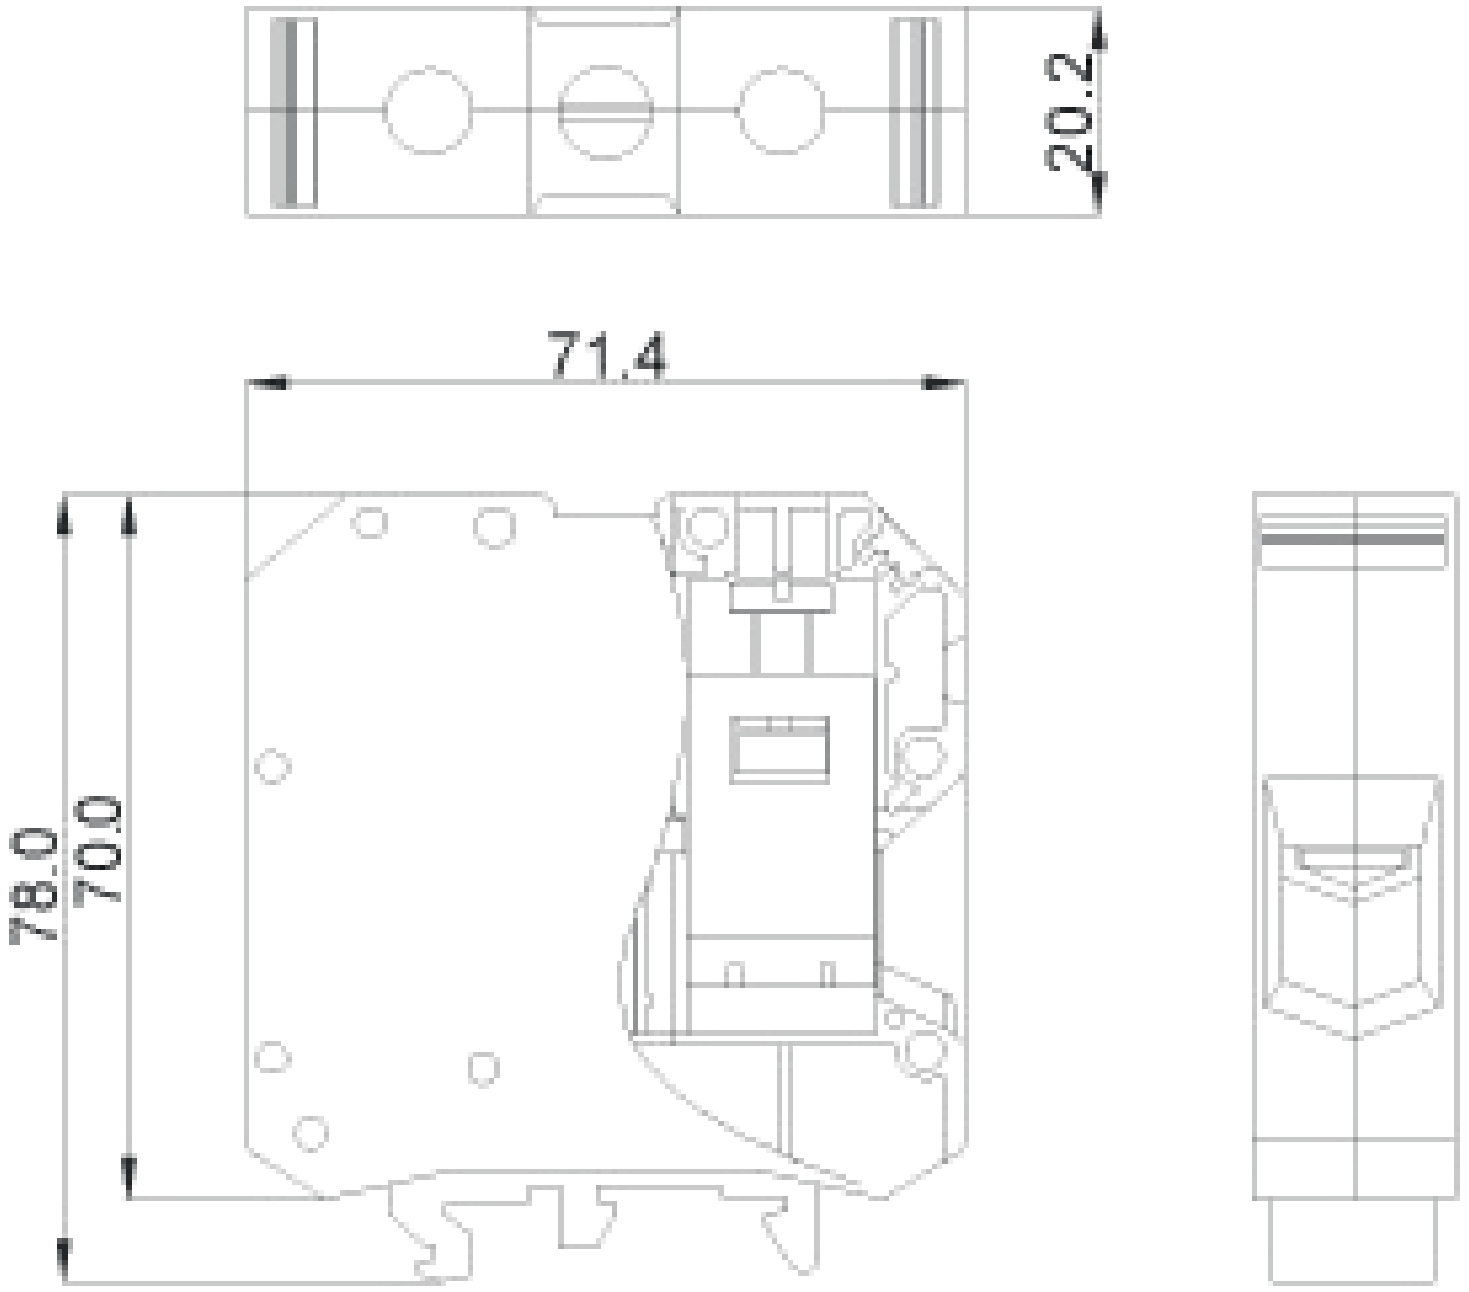

认 证	CE	
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	–	–
额定电流	–	–
线径	6-1/0AWG	25-50mm²
厚度/宽度/端板厚	20/70.5/-mm	
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)	-/63.5/81.5mm	
额定冲击电压/污染等级	8KV/3	
剥线长度	24mm	
接线位螺钉:螺钉规格/扭矩	M6/2.5N.m	
中央紧固螺钉:螺钉规格/扭矩	M6/2.5N.m	
端板	B10	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	
说 明	**型号**	**包装数**
(1)接地端子	PC 50-PE	10
(2)横柱补偿块	PC 50EP	10
(3)标记条	ZB 10	

订购方式：

□ – □□P – 1□ – X X X 客户需求

型号　极数　颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
THIRD ANGLE PROJECTION	NAME UK50JD