
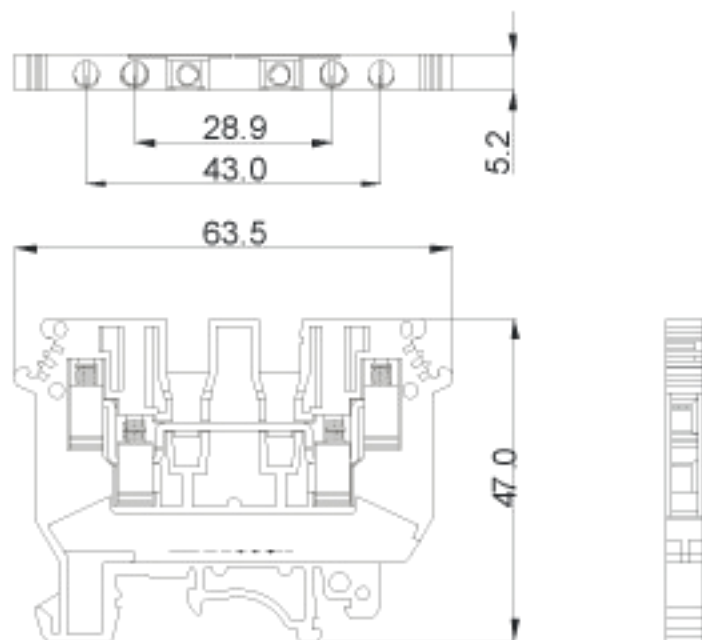


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

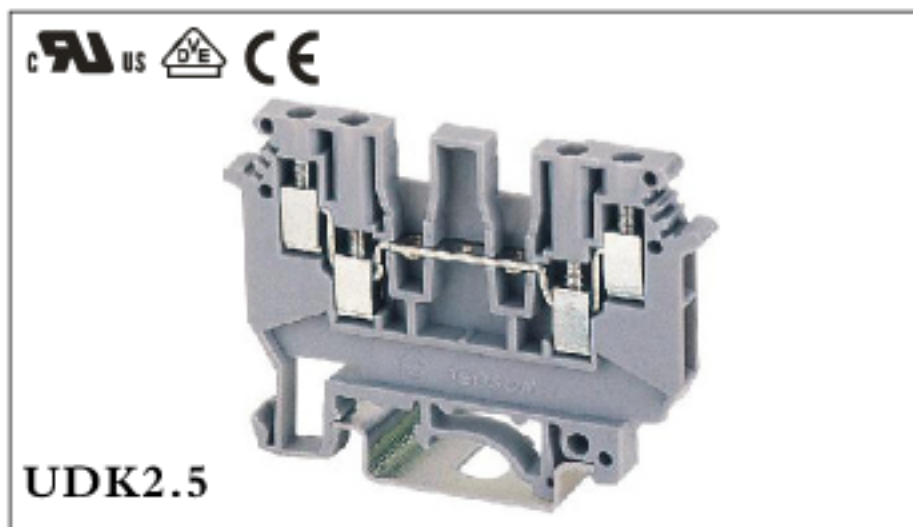

认证	UL US		UL	IEC
性能				
标准			UL	IEC
额定电压			300V	500V
额定电流			20A	24A
线径			24-12AWG	0.2-2.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚			5.2/63.5/1.5mm	
高度(NS35 7.5/NS35-15/NS32)			47/54.5/52.5mm	
额定冲击电压/污染等级			6kV/3	
制线长度			8mm	
螺钉规格/扭矩			M3/0.5N.m	
基材			A3	
绝缘材料/阻燃等级			PAV-0	
说明	型号	包装数		
(1) 端子	PCDK 2.5	50		
(2) 基板	D-PCDK 2.5	50		
(3) 固定式接件	FBRI 2-5 FBRI 3-5 FBRI 4-5 FBRI 10-5	10 10 10 10		
(4) 旋转接件				
(5) 边缘接件	EB 2-5 EB 3-5 EB 10-5	10 10 10		
(6) 带绝缘垫块接件, 10位				
(7) 带绝缘垫块				
(8) 开关接件				
(9) 隔片	TS-KK3	50		
(10) 分档隔板, 厚1.5mm				
(11) 测试插孔座				
(12) 绝缘测试插孔座				
(13) 标记条	ZB5			

订购方式:

			P	1		X	X	X	客户需求
型号	极数			颜色					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	灰色	蓝色	黑色	绿色	橙色	红色	透色	黄色	白色

mm (inch)	 中国·康伟电子有限公司
NAME	