
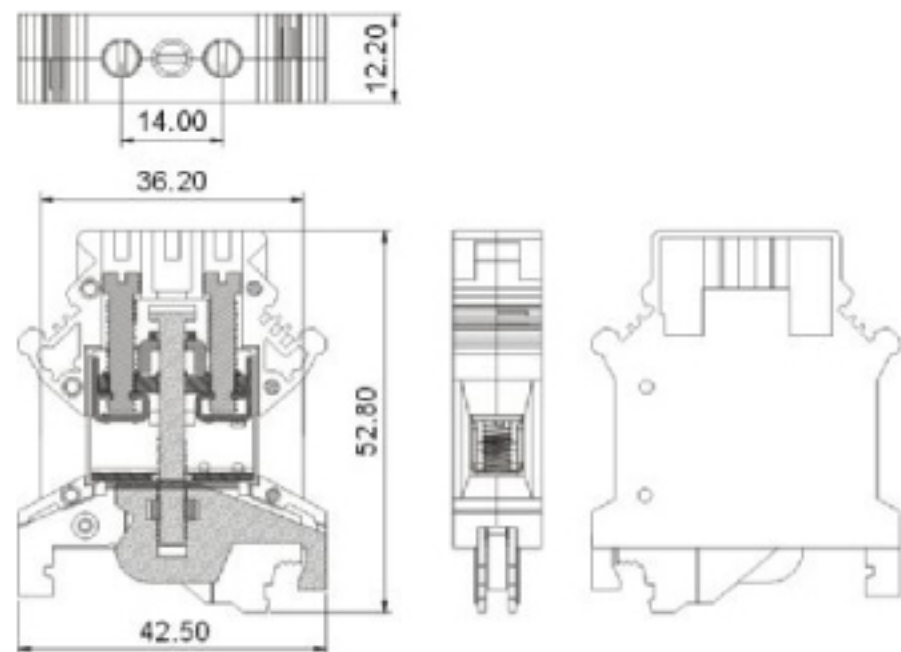



# 康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

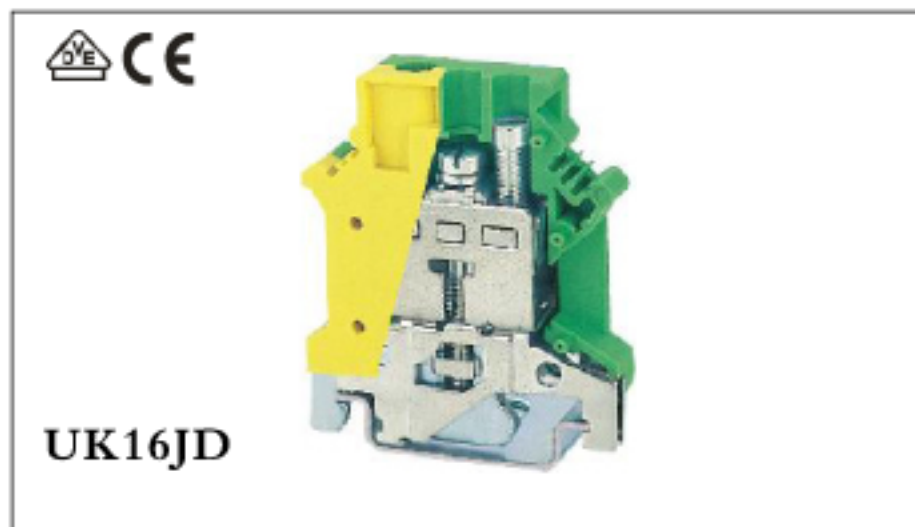

认证	UL	
性能	IEC	
标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	12-14AWG	0.2-1.6mm <sup>2</sup>
厚度/高度/绝缘厚		12.2/42.5/11mm
高度 (NS35.7.5/NS35.15/NS32)		54/61.5/59mm
额定冲击电压/污染等级		8kV/3
刺线长度		11mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M4/1.2N.m
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M4/1.2N.m
类别		B7
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1)接地端子	PC 16-PE	50
(2)标记条	ZB 10	

订购方式:

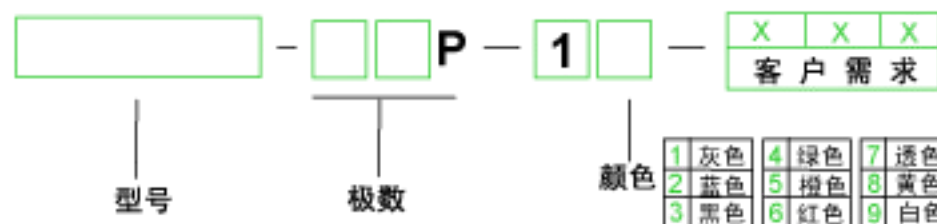

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	UK16JD