康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

CE

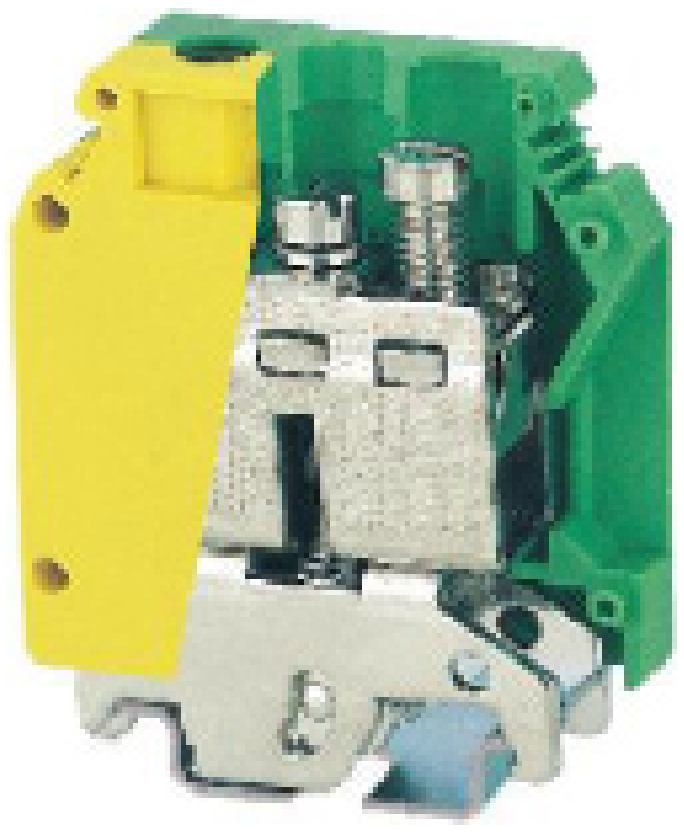

UK35JD

认 证	CE	
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	–	–
额定电流	–	–
线径	18-2AWG	0.2-35mm²
厚度/宽度/端板厚	15.2/50/-mm	
高度(NS35:7.5/NS35:15/NS32)	62/69.5/67mm	
额定冲击电压/污染等级	8KV/3	
剥线长度	15mm	
接线位螺钉:螺钉规格/扭矩	M6/2.5N.m	
中央紧固螺钉:螺钉规格/扭矩	M5/2.0N.m	
[illegible]	B9	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	
说 明	**型号**	**包装数**
(1)接地端子	PC 35-PE	50
(2)标记条	ZB 10	

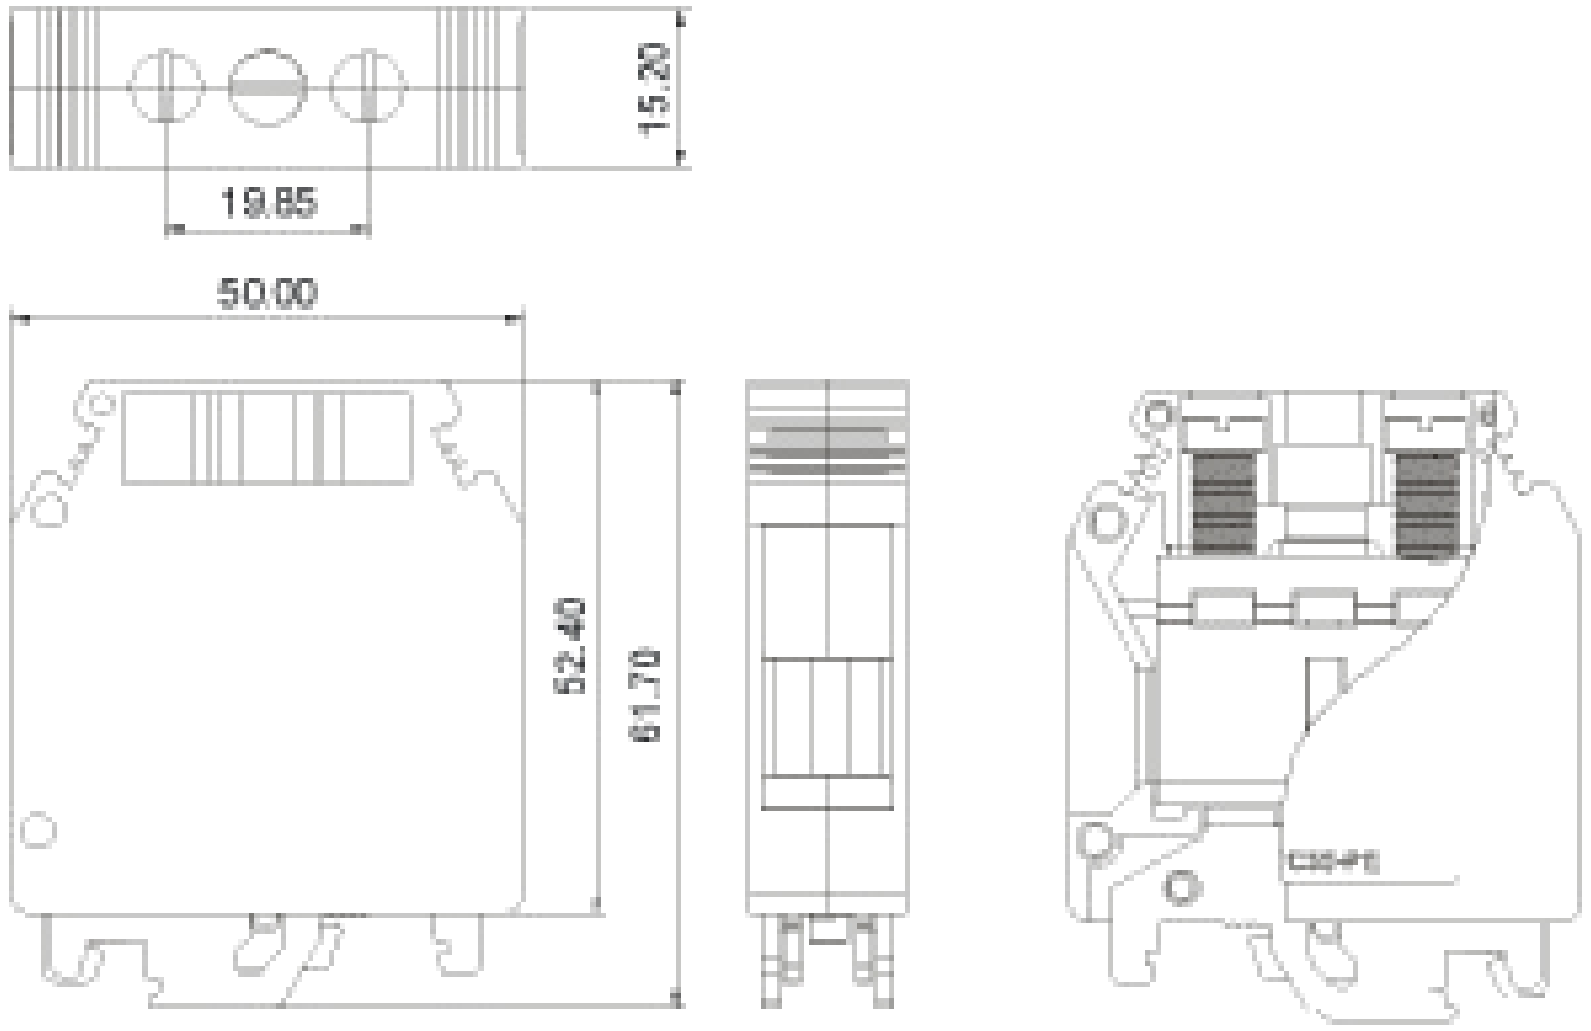

订购方式：

□ – □□P – 1□ – X X X 客户需求

型号　极数　颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
THIRD ANGLE PROJECTION	NAME UK35JD